

CO₂排出量抑制につながる


環境配慮型保護フィルム

バイオマスPAC

構成

基材層(バイオマス樹脂含有)

粘着層(EVA)

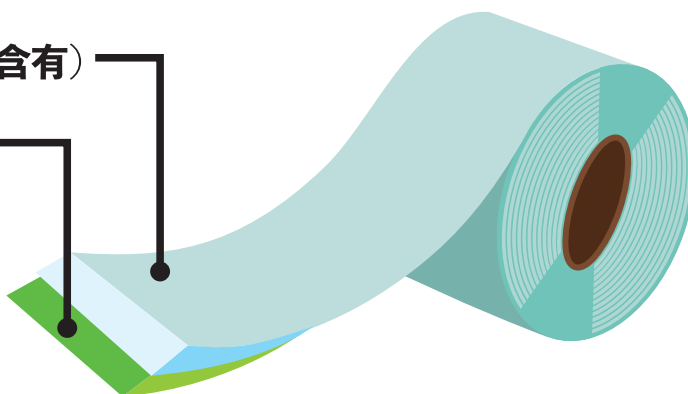

物性表

銘柄	膜厚	アクリル板粘着力[mN/25mm]			
		23°C×1日		65°C×1日	
PAC-BM3-70 (試作名)	[μm]	0.3m/min	30m/min	0.3m/min	30m/min
	70	100	400	300	700

❗ バイオマス度10~50%までラインナップ

❗ お客様のニーズに合わせて厚み・粘着力変更も可能です

PAC
タイプ
とは?

- ・「PAC」は共押し出し製法による**自己粘着タイプ**です。
樹脂の粘性を利用し貼合します。
- ・製造工程で有機溶剤を使用しておりません。
→**汚染性及び環境面に配慮**しております。
- ・粘着剤を使用していないため、**糊残りが発生しにくい**製品です。

